


SERIE OR - ABRA

Horizontale Zentrifugalpumpe Verschleissfest

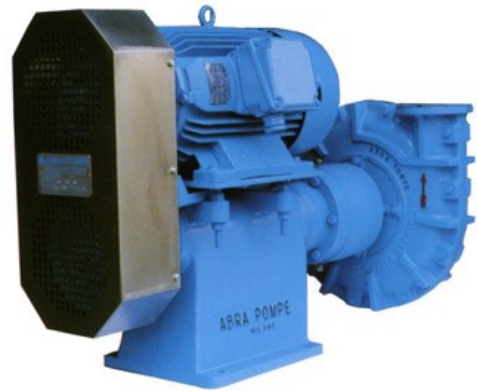

ANWENDUNGSBEREICH

Speisung von Filterpressen, Zyklon Separatoren, Email, Tonschlamm, Industrieabwasser



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Das Pumpengehäuse aus **Grauguss** und das Laufrad aus **Stahl**, sind komplett mit einem **abriebfesten Gummi** beschichtet. Die Gehäusebeschichtung kann dank der speziellen Konstruktion **schnelle** und **einfach** ausgewechselt werden. Die Gleitringdichtung aus **harten Werkstoffen** (Karbid, Wolfram, Silikate) mit Klarwasserspülung. Die Pumpe kann in Monoblockausführung oder mit Trapeziemotorantrieb horizontal geliefert werden. Auch als Tauchpumpe oder in vertikaler Bauform.

ANWENDUNG

Die ABRA Pumpen wurden speziell für abrasive Fördermedien mit Festteilen entwickelt.

| Model | Fördermenge [l/min] | Förderhöhe [mca] | Motorleistung [kW] |
|-------|---------------------|------------------|--------------------|
| 30 | 100 - 400 | 3 - 8 | 2.2 - 4 |
| 40 | 300- 950 | 5 - 12 | 3 - 5.5 |
| 50 | 500 - 1400 | 8 - 20 | 5.5 - 7.5 |
| 60 | 1000 - 1800 | 14 -24 | 11 - 18.5 |
| 100 | 1700 - 5000 | 18 - 20 | 18.5 - 37 |
| 150 | 5000 - 7000 | 18 - 26 | 37 - 45 |