

## CLAPETS EAUX USEES ET VANNES

### Clapet à battant

#### Type 440

Exécution en laiton et joint caoutchouc,  
pression nominale 6 bar.

|            |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|
| DN [“G]    | 1”¼ | 1”½ | 2”  |
| L [mm]     | 74  | 89  | 97  |
| Poids [kg] | 0.5 | 0.9 | 1.0 |



### Clapet à boule

#### Type C069

Exécution en fonte GGG40, revêtement Epoxy,  
pression nominale 10 bar.

|            |     |     |     |     |
|------------|-----|-----|-----|-----|
| DN [“G]    | 1”¼ | 1”½ | 2”  | 2”½ |
| L [mm]     | 133 | 150 | 175 | 205 |
| Poids [kg] | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 6.7 |



#### Type C068

Exécution en fonte GGG40, revêtement Epoxy,  
pression nominale 10 bar.

|            |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|
| DN [mm]    | 65   | 80   | 100  | 150  |
| L [mm]     | 240  | 260  | 300  | 400  |
| Poids [kg] | 11.5 | 15.5 | 22.5 | 45.5 |



## AUTRES EXECUTIONS ET GRANDEURS SUR DEMANDE

# CLAPETS EAUX USEES ET VANNES

## Vanne à bille avec manette

Type Galaxy

Exécution robuste en laiton nickelé et bille en laiton chromé dur, pression nominale 16 bar.

|       |      |     |     |     |     |     |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| DN    | ["G] | 1"  | 1"¼ | 1"½ | 2"  | 2"½ |
| L     | [mm] | 68  | 82  | 95  | 114 | 144 |
| Poids | [kg] | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.9 |



## Vanne avec volant à main


Type 105bis

Exécution en fonte GG 25, revêtement peinture grise, pression nominale 16 bar.

Type 420

Exécution en fonte GGG40, revêtement Epoxy bleu, pression nominale 16 bar.

|       |      |     |     |     |     |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| DN    | [mm] | 65  | 80  | 100 | 150 |
| L     | [mm] | 170 | 180 | 190 | 210 |
| Poids | [kg] | 15  | 18  | 22  | 40  |

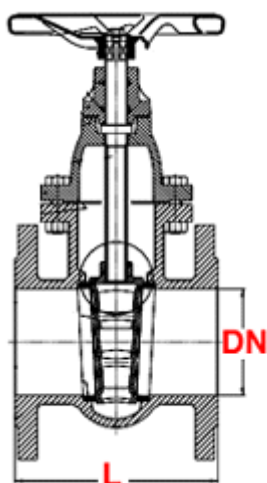

## AUTRES EXECUTIONS ET GRANDEURS SUR DEMANDE

01.2016/yp