

DEMINY

BAUPUMPEN MIT TAUCHMOTOR FÜR KLAR- UND SCHLAMMWASSER

ANWENDUNGSBEREICH

- Baupumpe zur Förderung von Klar- und Schlammwasser.
- Zur Entleerung von Kellern, Gruben und Schächten mit sandhaltigem Wasser.
- Der Kühlmantel garantiert die Kühlung des Motors, selbst bei tiefem Wasserstand.




TECHNISCHE ANGABEN


Die Pumpe besteht aus einem Motorkühlmantel aus Edelstahl. Das Laufrad besteht aus speziellem Edelstahl. Die Dichtheit wird durch 2 mit Öl geschmierte Gleitringdichtungen gewährleistet.

- Motor **IP68**, 1x 230V ou 3x400V
- Kabellänge : **20m**
- Maximale Flüssigkeitstemperatur : **35°C**
- Maximaler Feststoffdurchgang : **10 mm**
- Möglichkeit bei der Lieferung von **STORZ**

KURVEN

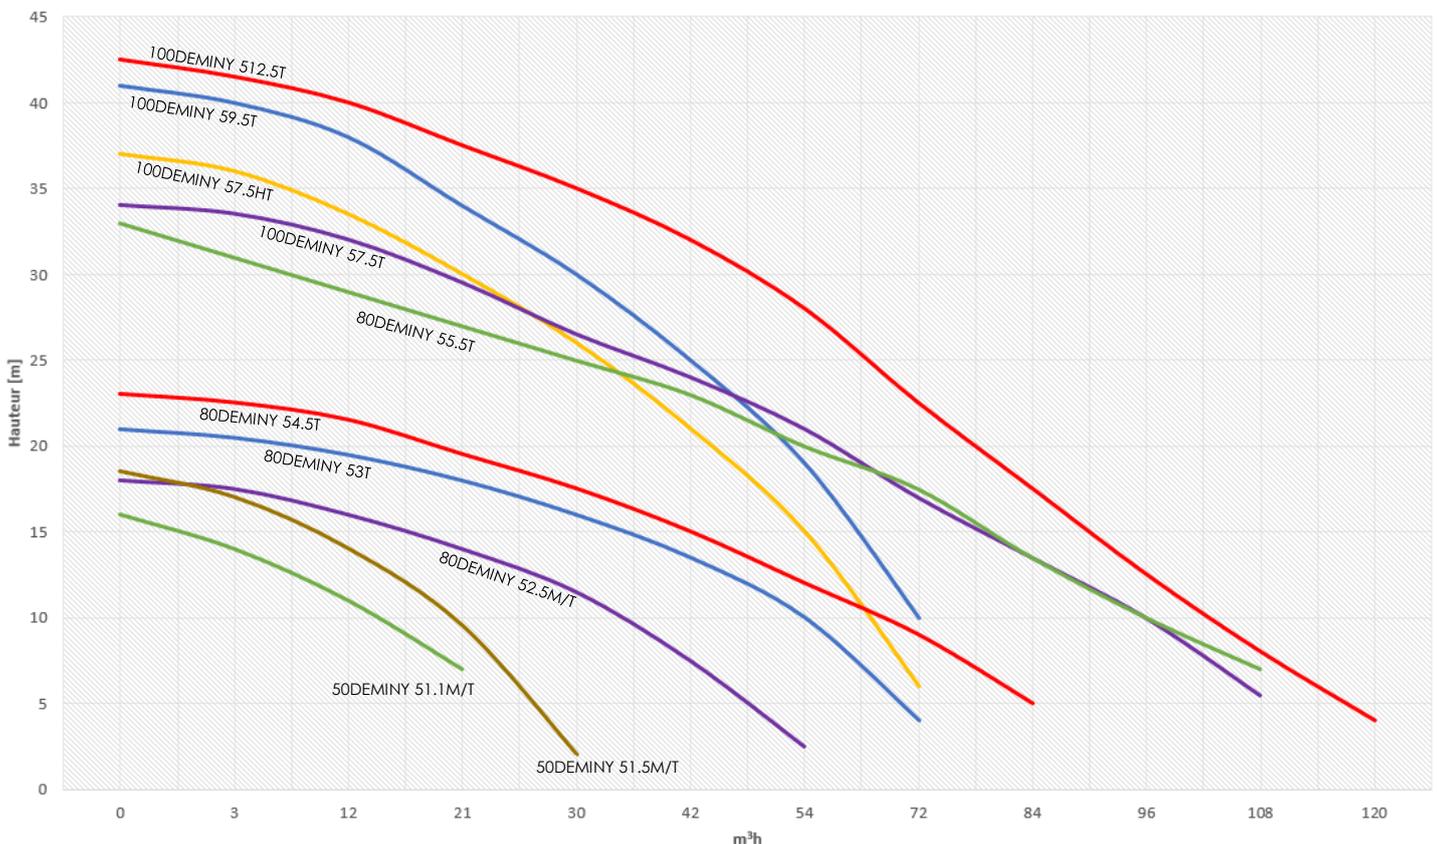


DEFINITION DER MODELLE

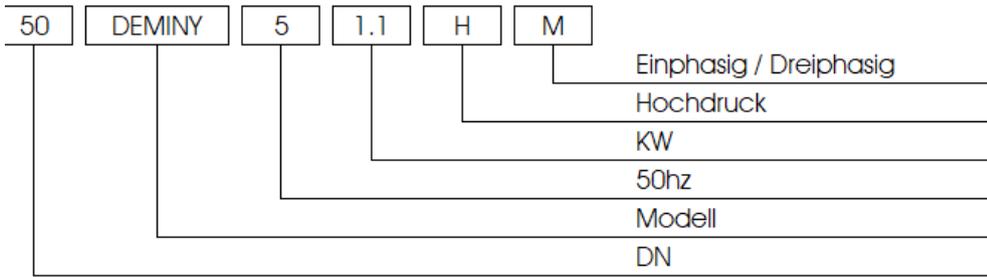

TECHNISCHE ANGABEN - DIMENSION

Typ	Spannung [V]	Leistung [kW]	Nennstrom [A]	DNM [DN]	H [mm]	B [mm]	Gewicht [kg]
50DEMINY 51.1M	230	1.1	12	50	443	230	21
50DEMINY 51.5M	230	1.5	15	50	443	230	21.5
50DEMINY 51.1T	400	1.1	4	50	443	230	21
50DEMINY 51.5T	400	1.5	5	50	443	230	21.5
80DEMINY 52.25M	230	2.2	14	80	630	204	36
80DEMINY 52.25T	400	2.2	6	80	630	204	36.5
80DEMINY 53T	400	3	8.6	80	630	204	37.5
80DEMINY 54.5T	400	4.5	12.5	80	630	204	40.5
80DEMINY 55.5T	400	5.5	14	100	837	360	100.5
100DEMINY 57.5HT	400	7.5	16	100	837	360	101
100DEMINY 57.5T	400	7.5	19	100	837	360	101.5
100DEMINY 59.5T	400	9.5	24	100	837	360	104.5
100DEMINY 512.5T	400	12.5	28.5	100	837	360 </tr	

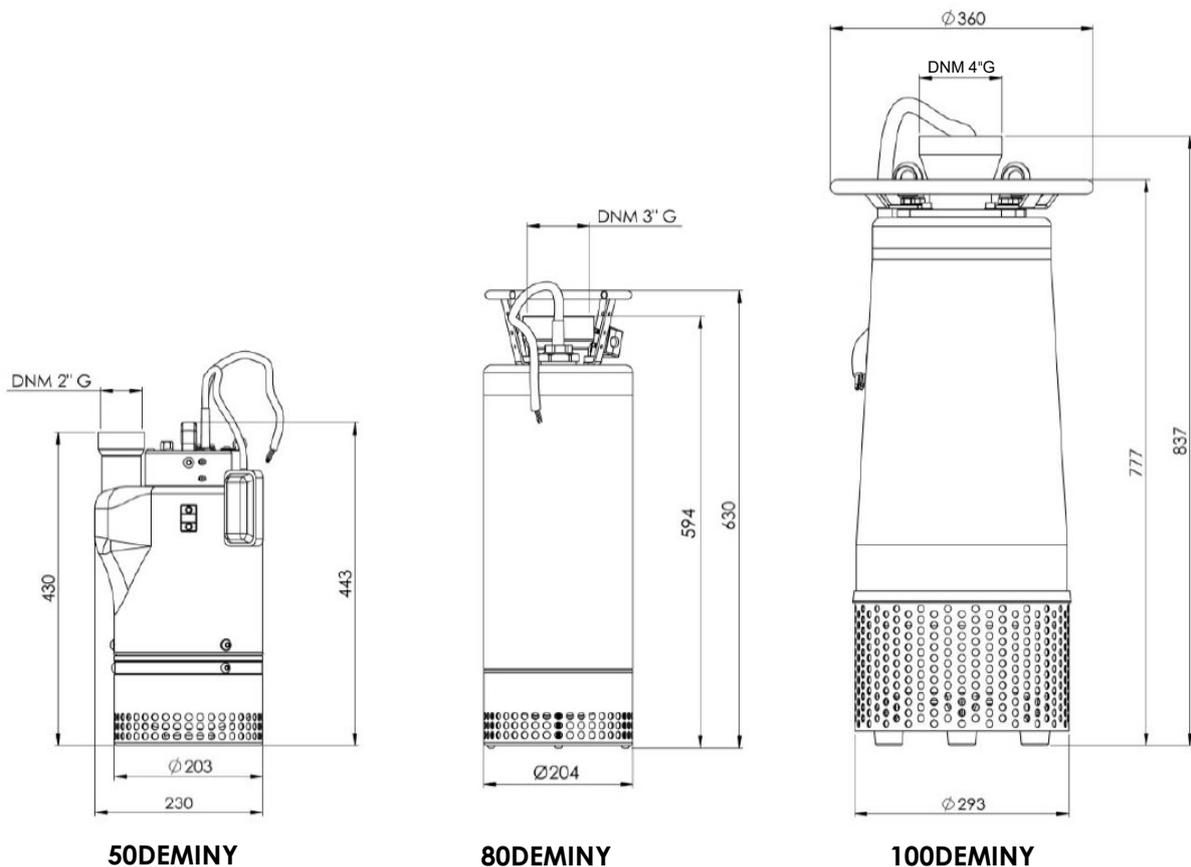

03.2021/yp