

## SERIE ER - E

### TAUCHMOTORPUMPEN VON 8" BIS 16"

#### ANWENDUNGSBEREICH


- Wasserversorgung
- Drucksteigerung
- Beregnung und Bewässerung
- Grundwasserabsenkung
- Entwässerung und Wasserhaltung
- Industrie und Gewerbe
- Nutz- und Kühlwasserversorgung
- Feuerlöschanlagen, Sprinkleranlagen

#### LEISTUNGSBEREICH


- Fördermengen von **3 bis 1200 m<sup>3</sup>/Std**
- Förderhöhen von **10 bis 500 m**
- Sandmenge bis **40 g/m<sup>3</sup>**
- Gehäusedruck bis **50 bar**
- Wassertemperaturen bis **30°C**
- Eintauchen bis **200 m**
- Motor dreiphasig 3 x 400 V, von **2.2 bis 400 kW**, 50 oder 60 Hz, 2 Polen
- Motor **I.E.C. 34-1**.
- Vertikal oder horizontal
- Mit oder ohne integriertem Rückschlagventil
- Reines nicht aggressives Wasser
- Ausführungen für See- und Thermalwasser








#### KURVEN ER

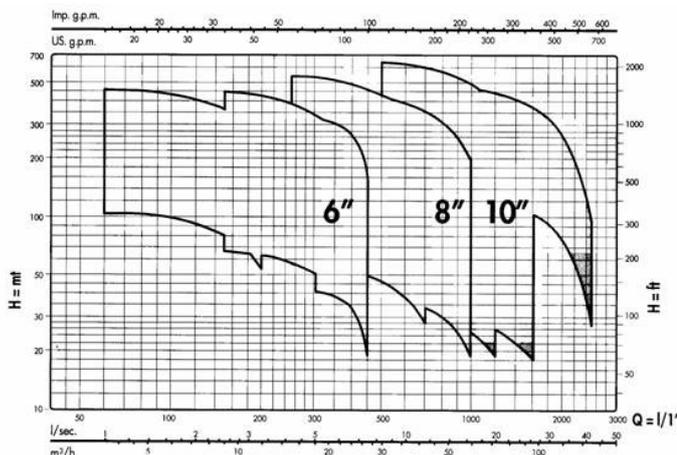

#### KURVEN E

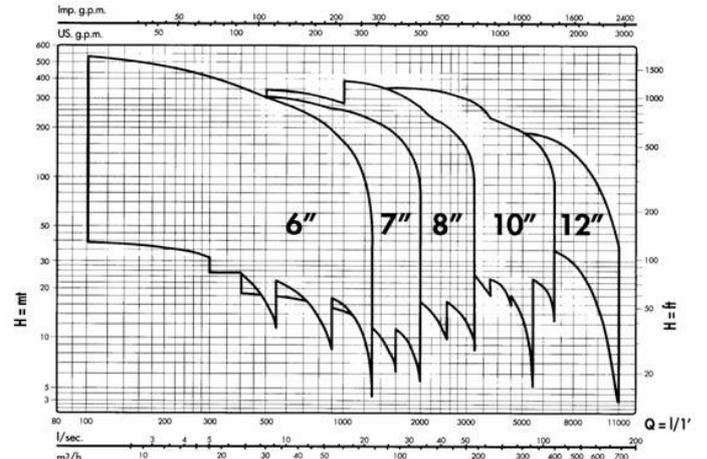

# BEISPIELE

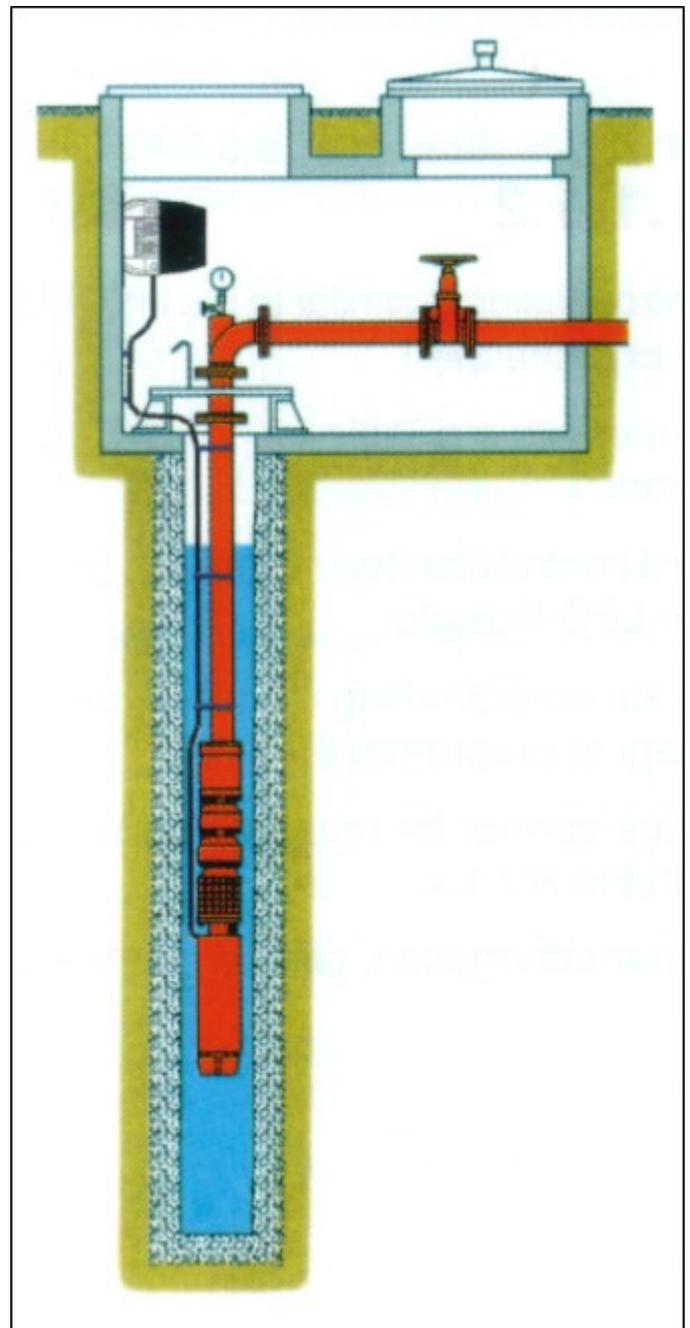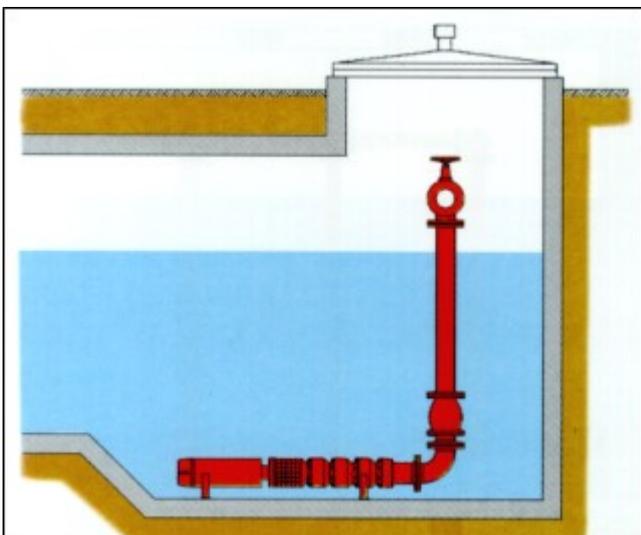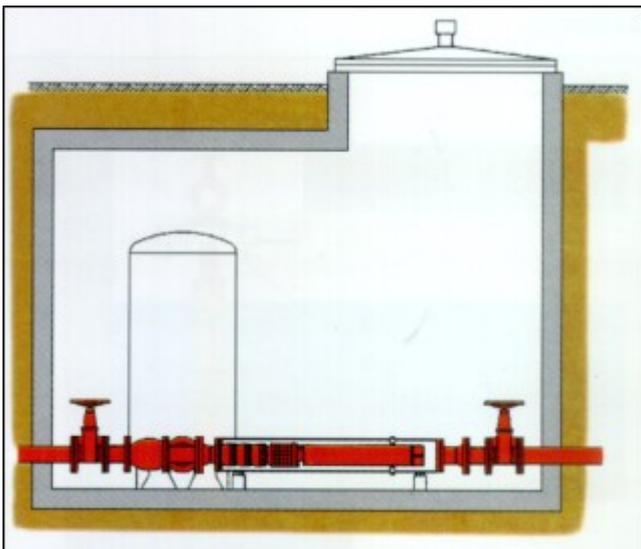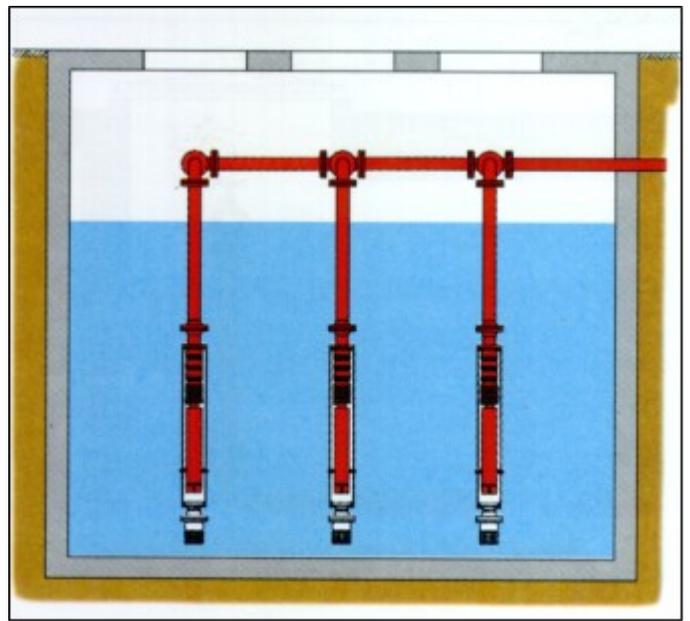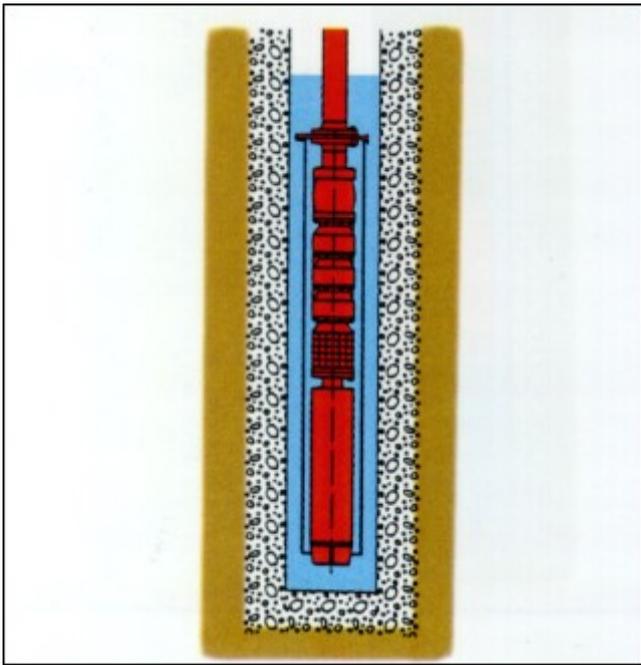

05.2016/yp