

## VOGEL-FERTIGPUMPENSCHACHT TYP HDPE



### EINSATZ UND AUSRÜSTUNG

Anschlussbereiter Fertigpumpenschacht für Schmutzwasser und fäkalienhaltiges Abwasser für Gewerbe, Industrie, Wohnungsbau, Landwirtschaft und im öffentlichen Bereich. Absolut dichter und grundwassertauglicher Schacht aus PEHD, Aufbau nach SN 592 000. Eingebaute Schachtfutter, Brunnenring für den Höhenausgleich und Schachtabdeckung. Kupplungsfuss, Druckleitung sowie alle erforderlichen Armaturen werden vorgängig im Werk vorinstalliert. Mitgeliefert werden die Tauchpumpen, die Niveauregler und der Steuerkasten, welcher vom Elektriker angeschlossen wird. Wir können auch ein Schacht in einem Schacht anbieten.

### VORTEILE

Langlebiger und dichter Schacht nach SN 592 000, welcher von den zuständigen Behörden ohne Vorbehalt abgenommen wird. Sämtliches Zubehör und Montagematerial werden komplett mitgeliefert, was ein teures Nachorganisieren von Kleinteilen und Abdichtungsmaterialien erspart.

# FERTIGPUMPENSCHACHT HDPE


# VOGEL

POMPES  
PUMPEN  
SAVAG

Kunde .....	Offerte <input type="checkbox"/>	Bestellung <input type="checkbox"/>
Bau / Projekt .....	Gewünschter Liefertermin.....	
Adresse .....	Kontaktperson .....	
PLZ / Ort .....	Tel.....	

Bezeichnung	Höhe	Ø	Winkel (°)
Deckel			
Boden			
Einlauf 1			
Einlauf 2			
Einlauf 3			
Einlauf 4			
Druckleitung vertikal			
Druckleitung horizontal			
Elektrizität		75	
Lüftung		110	

Achtung : Der Deckel entspricht der Referenzhöhe  
Geben Sie bitte die Einläufe, die Druckleitungen, die Elektrizität und die Lüftung, links in der Tabelle an.

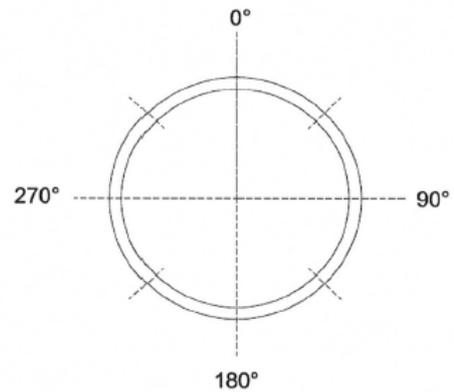


Gewünschter Durchfluss und Volumen .....

Durchmesser vom Schacht.....

Anzahl Pumpen	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	
Pumpe	Mobil <input type="checkbox"/>	Kupplungsfuss <input type="checkbox"/>	
Grundwasser	ja / nein		
Fäkalien	ja / nein		
Durchmesser Deckel	DN600 <input type="checkbox"/>	DN900 <input type="checkbox"/>	
Anzahl Deckel	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>
Belastungsklasse	C250 <input type="checkbox"/>	D400 <input type="checkbox"/>	
Montage Kupplungsfuss	ja / nein		
Montage Rückschlagventil + Kugelhahn	ja / nein		
Mauerkragen	ja / nein		
Leiter	ja / nein		
Geneigter Boden	ja / nein		

Schachtabdeckung Einstellbar von  
± 5 cm mit einem Winkel von 10°

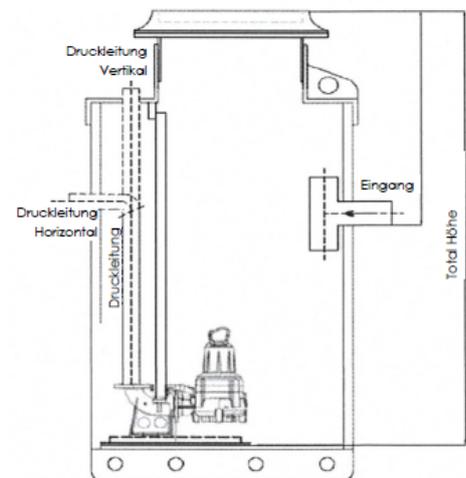

yp/08.2020