

## VOGEL-FERTIGPUMPENSCHACHT TYP **POLYMAX**



### **Einsatz und Ausrüstung:**

Anschlussbereiter Fertigpumpenschacht mit eingebauter Schmutzwasserpumpe (anlagenspezifisch). Geeignet für den Anschluss von Waschmaschinen, Waschrögen, Duschen, Tropfwasser, Treppenabgängen usw.

Absolut dichter und grundwassertauglicher Schacht aus Polymerbeton, Aufbau nach SN 592 000. Eingebaute Schachtfutter, robuster und rostfreier Aluminiumdeckel mit siphoniertem Bodenablauf und rutschsicherer Oberflächenstruktur oder Rückseite zum ausfließen. Druckleitung mit Rückschlagklappe aus Messing.

### **Zusatzausrüstung optional:**



Alarmschaltgerät (Alarm bei Hochwasser), quellfähiges Dichtungsband (als Abdichtung zwischen Schacht und Bodenplatte bei drückendem Grundwasser).

# PUMPENSCHACHT VOGEL Typ POLYMAX aus Polymer-Beton

- Angebot
- Bestellung

- Deckel mit siphoniertem Bodenablauf
- Quellfähiges Dichtungsband als Abdichtung zu Bodenplatte bei Grundwasser

## Abmessungen

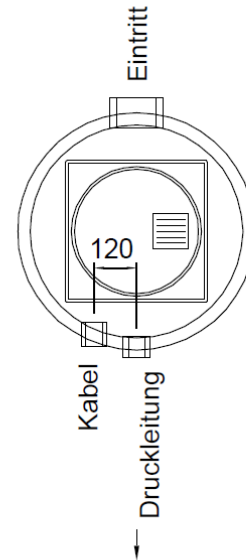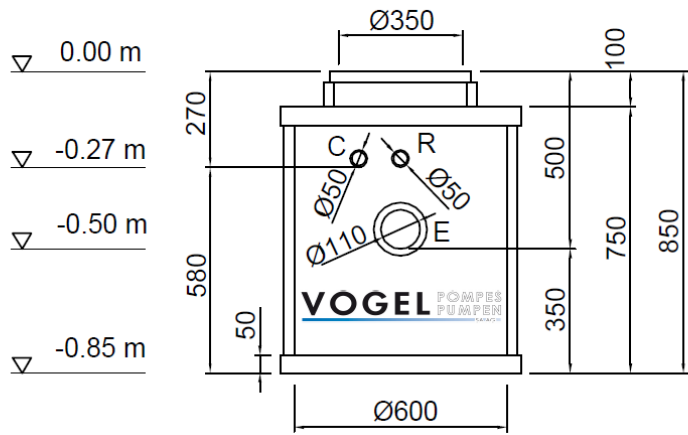

Ø Leitungen / Material	Winkelposition der Leitungen	Leitungen Höhe
D = Ø 50 mm / PEHD	Angle D = 0° (Druckleitung)	HD = -0.27 m / 580 mm
K = Ø 50 mm / PEHD	Angle K = 0° (Kabel)	HK = -0.27 m / 580 mm
E = Ø 110 mm / PE; PP; PVC	Angle E = 180° (Eintritt)	HE = -0.50 m / 350 mm

Projekt :	Liefertermin :
Besteller :	liefern an :
Datum :	Adresse :
Kontaktperson - Telefon :	

© VOGEL POMPES SA 05.2017/yp