

Regenwassernutzungs- System

Mit Regenerdspeicher



- 1 Wirbel Fein Filter
- 2 Regenerdspeicher
- 3 Beruhigter Einlauf
- 4 Ueberlaufsiphon
- 5 Schwimmende Entnahme
- 6 Regenmanager
- 6.1 Drucksteigerungsanlage
- 7 Hahn und Hinweiskleber-Set
- 8 Flow Manager Regenwasser
- 9 Rohrdurchmesser min 35 mm wird Innen empfohlen. Montage mit O-Typ (Plasson) verbietet Aspiration, nur verschraubt und Schweißverbindungen.


Mit Kellertanks



Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gerne.


REGENMANAGER TACOMAT 2

Für die vollautomatische Steuerung von Haus- und Kleinanlagen. Schnelle Montage und geringer Platzbedarf. Hausinterne und bedarfsorientierte freie Trinkwassereinspeisung.

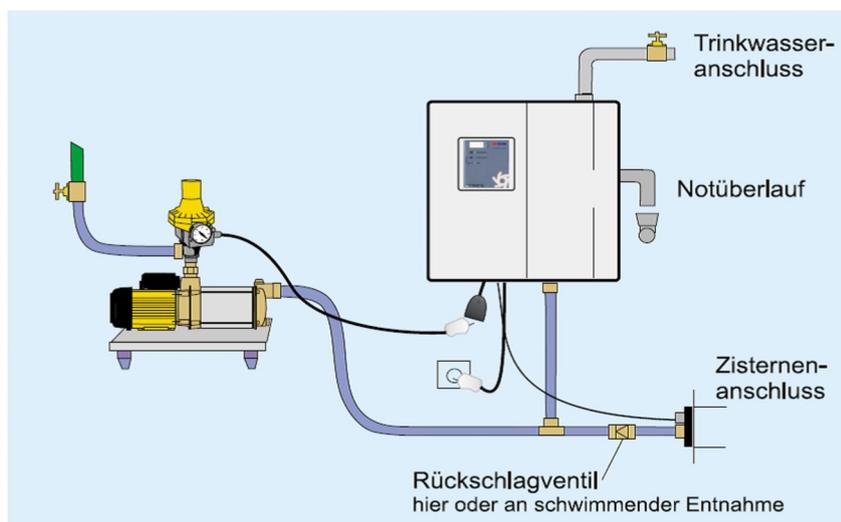

Ausstattung:

- Elektronische Steuerung mit Sonde 20m Kable
- Mechanische Einspeisung für Trinkwasser 3/4''
- Automatischer Wasseraustausch
- Notüberlauf DN 75.

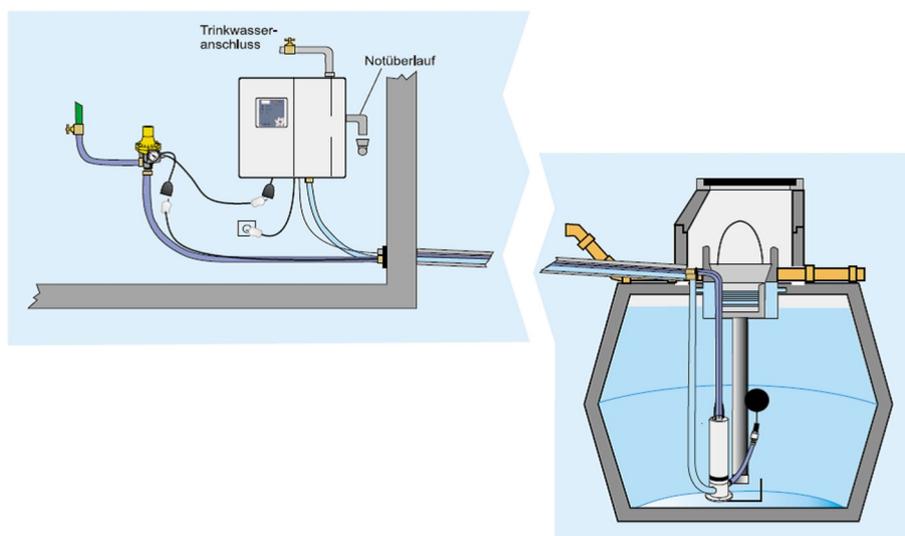

10.2014/yp