

## KELLERTANKS FÜR REGENWASSER

### Domtank weiss oder schwarz

Geeignet für Säuren, Laugen, Lebensmittel, Spirituosen etc. mit einer maximalen Dichte von 1.2 kg/dm<sup>3</sup>. Ausgestattet mit einem Mannloch Ø 400 mm und Verschlussdeckel, 1-3 Stützen mit Überwurfschraubkappe (Innengewinde 2") auf der Tankoberseite. Eingegossener Verbindungsring zum Anschluss eines Flansches. Bandagen aus verzinktem Stahl.

Der 5000L Tank ist nicht mit einem Gegenflansch ausgestattet, der den Anschluss ermöglicht.

Farbe Domtank	Volumen [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht
Weiss oder schwarz	1100	1400	720	1400	55
Weiss oder schwarz	1500	1560	720	1640	70
Weiss oder schwarz	2000	2070	720	1690	110
Weiss	2500	1870	985	1650	115
Weiss oder schwarz	3000	2230	985	1650	165
Weiss oder schwarz	4000	2430	985	1950	235
Weiss	5000	2390	1350	1980	240




# REGENWASSERTANKS ERDVERLEGT


## Regenwassertank erdverlegt

Aus schwarz eingefärbtem, unverwüstlichem PE. Einwandig, innen gerippt, Tank befahrbar bis 1.2 t Achslast. Mit Bohrung für Einlauf und Überlauf DN 100 mit Dichtung und Verschlusskappe.

Volumen [L]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Gewicht
2000	2150	1260	1590	112
3000	2450	1460	1785	158
4000	2450	1690	2010	208
5000	2450	1910	2230	258
7500	2790	2200	2500	390
10000	3000	2450	2540	500

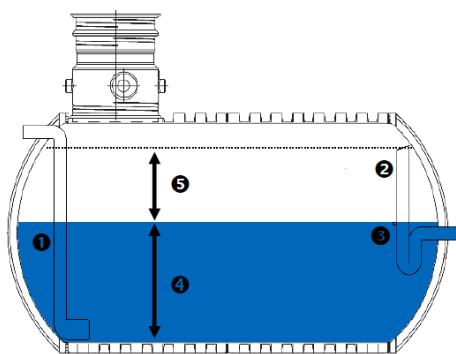

- 1 Beruhigter Einlauf
- 2 Überlaufsiphon
- 3 Retentionsstutzen
- 4 Speichervolumen für die Regenwassernutzung
- 5 Retentionsvolumen

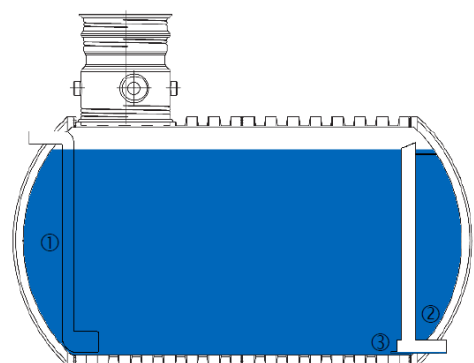

- 1 Beruhigter Einlauf
- 2 Überlauf mit T-Stück
- 3 Retentionsstutzen

08.2020/yp