


## SERIE SANIQUICK II-UF

### SCHMUTZWASSER-HEBEANLAGE MIT UNTERFLUR-SAMMELSCHACHT

#### ANWENDUNGSBEREICH



Automatische Schmutzwasserentsorgung unterhalb der Kanal-Rückstauenebene, in Überflutungsgefährdeten Räumen, zur Kellerentwässerung. Zum Anschluss von Waschbecken, Waschmaschine, Dusche, Badewanne. Einbau in Kellern, Souterrain, Bad, Garageneinfahrten, Treppenniedergängen, als Sammelbehälter zur Regenwassernutzung.

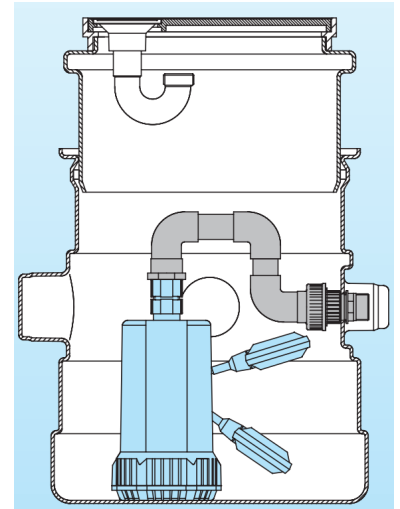

#### TECHNISCHE ANGABEN

Sammelschacht aus Kunststoff (Polyethylene), **Nutzvolumen 40 Liter**, mit 3 Zulaufstutzen DN100. Stutzen DN70 für Entlüftung und Kabeldurchführung. Höhenverstellbarer Ausgleichsrahmen zum Anpassen der Abdeckplatte an das Bodenniveau. Abdeckplatte mit **Bodenablauf** und **Geruchsverschluss**, beidseitig verwendbar als Ablaufrost oder Fliesenrahmen. Einstufige Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen mit **Schwimmerschalter** zum Wasserstandabhängigen **Automatikbetrieb**. Offenes Mehrschaufelrad freier Durchgang **10 mm Ø**. **Isolationsklasse F**, **Schutzart IP68**. Max. Temperatur des Fördermediums : **35°C**, kurzzeitig bis 60°C.


**Achtung** : Die Schächte sind nicht für die Installationen an Orten mit instabilen Böden oder in Gegenwart von unten Wasser (zB Grundwasser) geeignet.

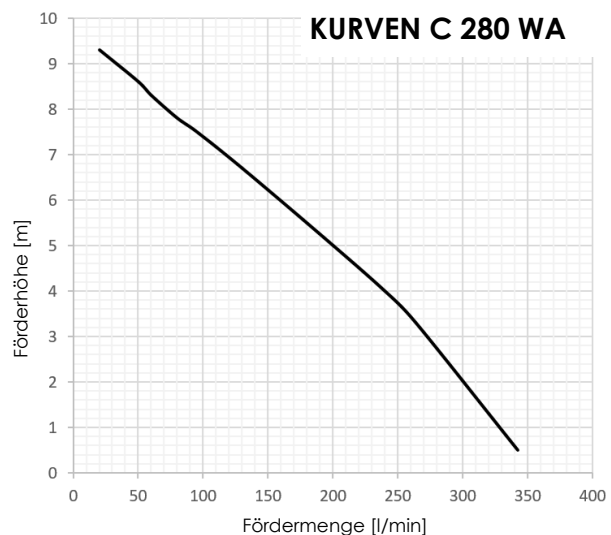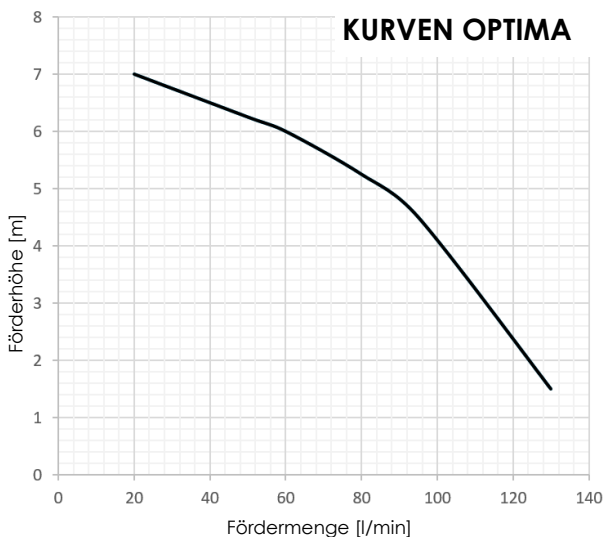

#### TECHNISCHE ANGABEN PUMPEN


Typ	Leistung [kW]	Spannung [V]	Nennstrom [A]	Anschluss [G]	Gewicht [kg]
C 280 WA	1.00	1 x 230	4.5	1"1/4	8.0
Optima M/A	0.75	1 x 230	1.9	1"1/4	4.4
Auf Anfrage können anderen Pumpentyp installiert werden					

## INSTALLATIONSBEISPIEL


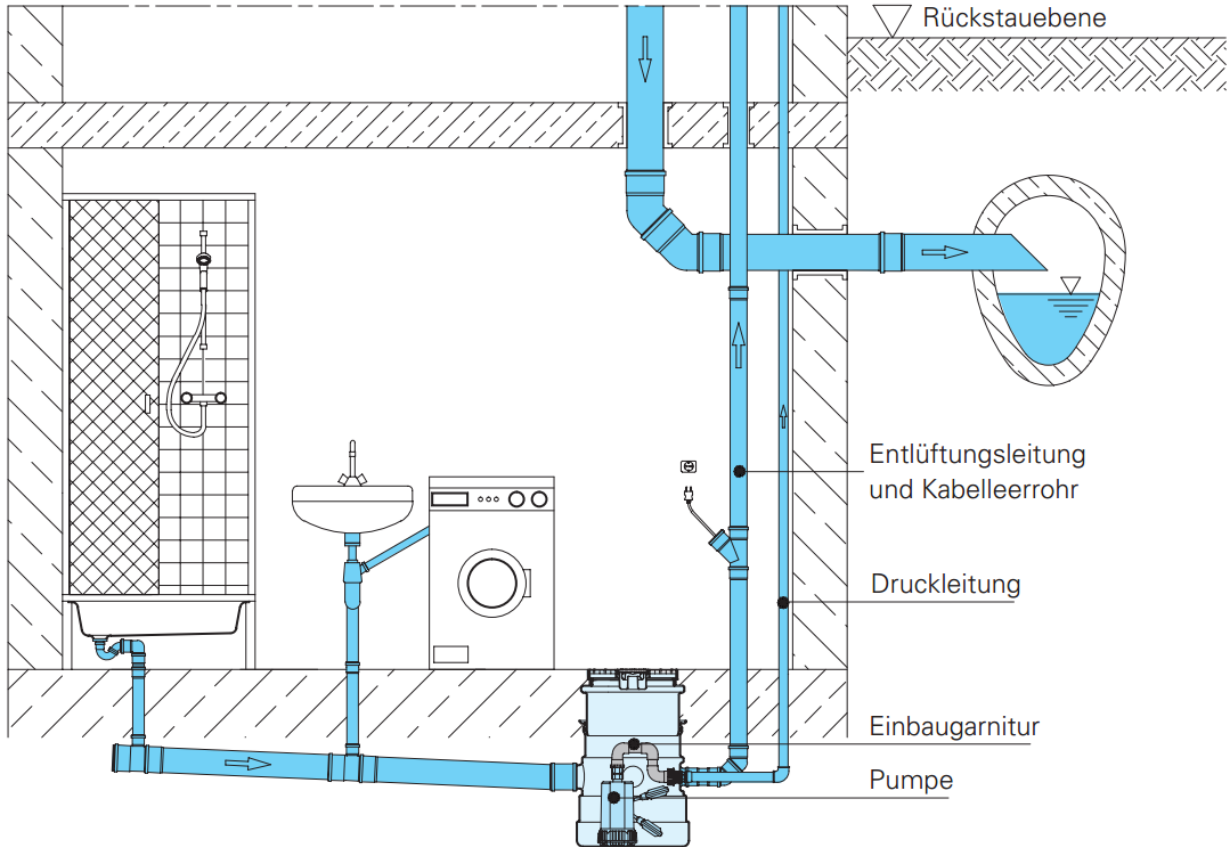


## BAUMASSE

### Sammelschacht mit Verlängerung

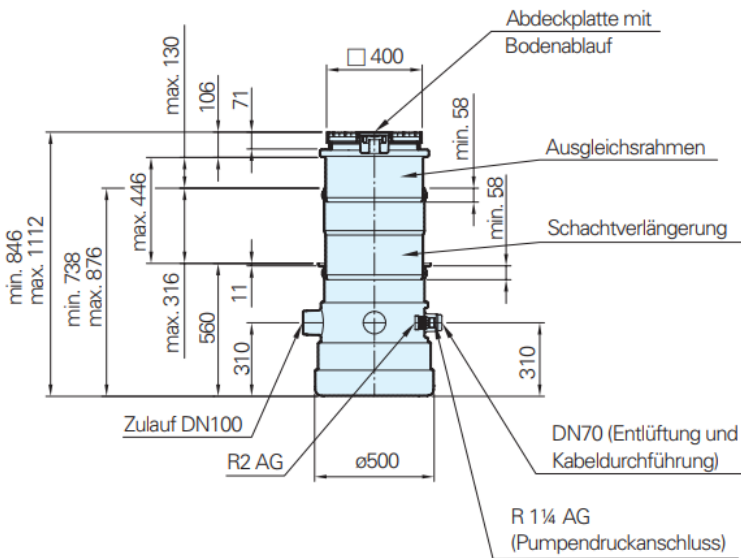

### Sammelschacht

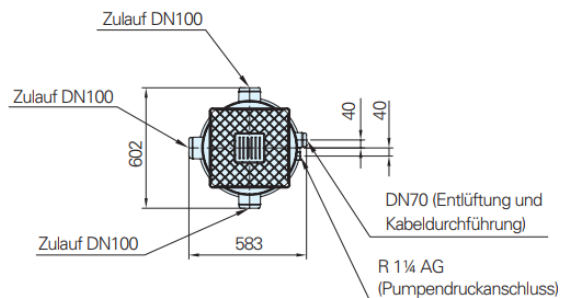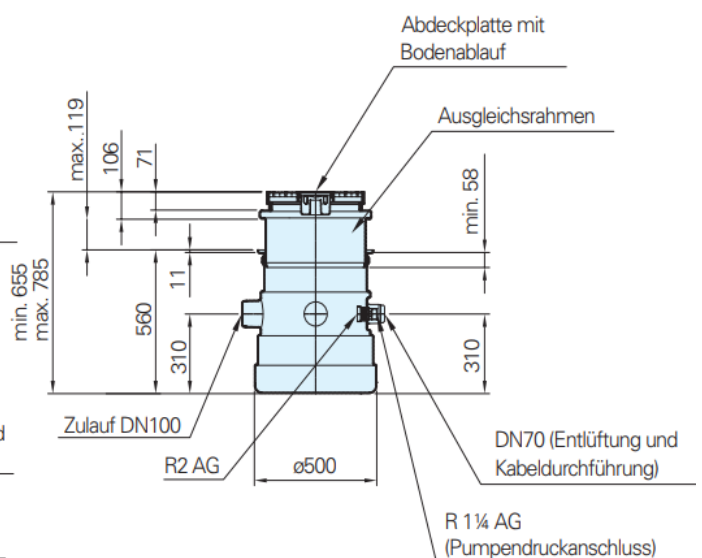

01.2021/yp