

PUMPENSTEUERUNG

Typ STA LCD 1 und STA LCD 2

Zur Steuerung von **1 oder 2 Pumpen, 3 x 400 V**,
Direktanlauf, **Maximum 4 kW, 12 A**.

Enthält 1 (oder 2) Motorschutzschalter, 1 Regelung Potentiometer, 3 (oder 6) Knöpfe « Hand - 0 - Automatik », 1 (oder 2) Knöpfe zum Wiedereinschalten/quittieren, 1 Digital-Anzeiger und 3 (oder 6) Betriebslampen. Generalalarm auf potentialfreiem Kontakt, Antiblockiersystem durch periodische Mikroeinschaltung, Pumpenwechselleinschaltungs-Relais (bei 2 Pumpen) und Betriebsstundenzähler. Gehäuse aus Kunststoff.

Dimensionen : (Breite x Höhe x Tiefe)

LCD1 : 180 x 290 x 105 mm

LCD2 : 320 x 300 x 120 mm

Kompatibel mit

- Lufteinperlset mit Luftkompressor (geliefert mit 10m (standard), 15m , 20m ou 30m Pneumatikschlauch).
- Niveauregler Typ MS oder SMALL
- Sonde 4-20 mA



Lufteinperlset mit
Luftkompressor




Niveauregler Typ SMALL
oder MS



Sonde 4-20 mA



Montage mit Lufteinperlset mit Luftkompressor

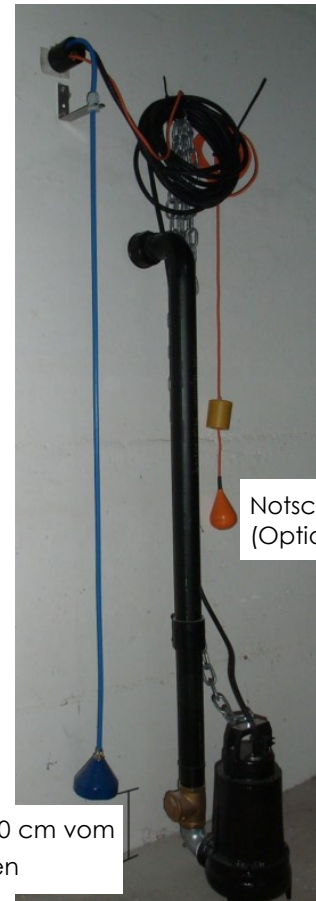

Notschwimmer
(Optional)

Glocke : 15-20 cm vom
Schachtboden

01.2020/yp