

COFFRET DE COMMANDE

Type STA LCD 1 et STA LCD 2

Pour la commande de **1 ou 2 pompes, 3 x 400 V**, démarrage direct, **maximum 4 kW, 12A** par pompe.

Comprenant 1 (ou 2 contacteurs), 1 potentiomètre de réglage, 3 (ou 6 boutons) «Manuel-0-Automatique», 1 (ou 2) boutons de réarmement/ quittance, un affichage digital et 3 (ou 6) témoins lumineux. Alarme générale sur contact libre de potentiel, buzzer, marche forcée, alternance de marche (2 pompes) et compteur d'heures. Boîtier en matière synthétique gris.

Dimensions : (Largeur x Hauteur x Profondeur)

LCD1 : 180 x 290 x 105 mm

LCD2 : 320 x 300 x 120 mm

Compatible avec

- Cloche pneumatique (fournie avec 10m (standard), 15m , 20m ou 30m de tuyau pneumatique).
- Régulateur de niveau type MS ou SMALL
- Sonde 4-20 mA



Montage avec kit de régulation pneumatique



Kit de régulation pneumatique




Flotteur type SMALL ou MS



Flotteur d'alarme niveau MAX (optionnel)



Sonde 4-20 mA

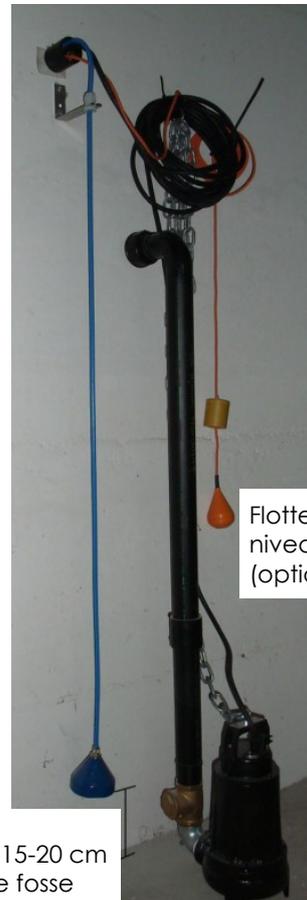

Distance : 15-20 cm du fond de fosse