

COFFRET DE COMMANDE

Type PS MEGA 1

Pour la commande de **1 pompe, 3 x 400 V**, démarrage direct, **maximum 4 kW, 12A**.

Comprenant 1 contacteurs, 1 potentiomètre de réglage, 3 boutons «Manuel-0-Automatique», 1 bouton de réarmement/quittance, un affichage digital et 3 témoins lumineux. Alarme générale sur contact libre de potentiel, buzzer, marche forcée, et compteur d'heures. Boîtier en matière synthétique gris.

Dimensions : (Largeur x Hauteur x Profondeur)

250 x 225 x 115 mm



Compatible avec

- Cloche pneumatique (fournie avec 10m (standard), 15m , 20m ou 30m de tuyau pneumatique).
- Régulateur de niveau type MS ou SMALL
- Sonde 4-20 mA




Kit de régulation
pneumatique



Flotteur type SMALL ou MS



Sonde 4-20 mA

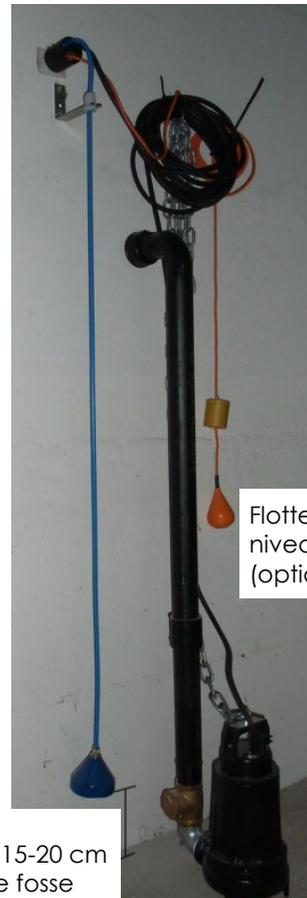

Flotteur d'alarme
niveau MAX
(optionnel)

Distance : 15-20 cm
du fond de fosse

07.2022/yp